





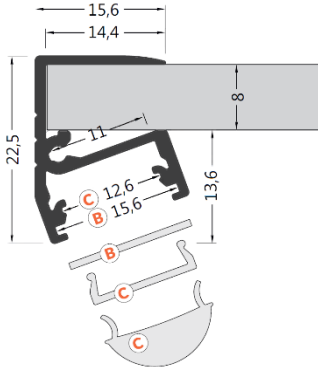






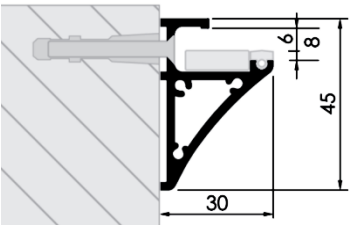
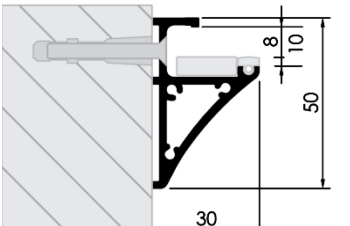
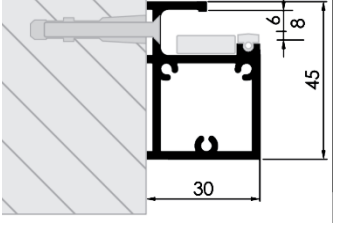

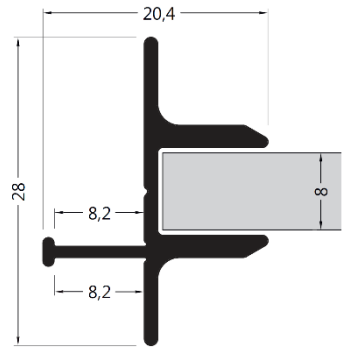
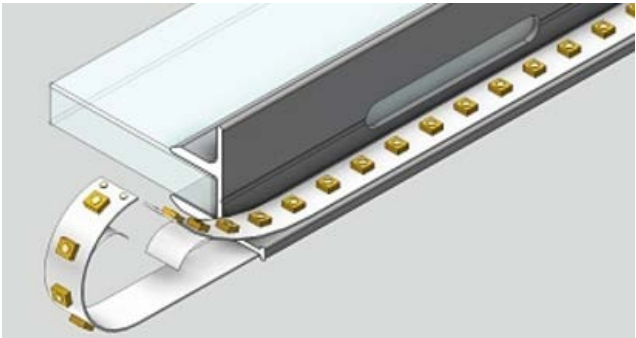


LED hliníkové profily pomocné a hliníková pásovina


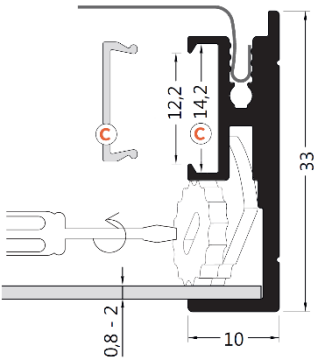

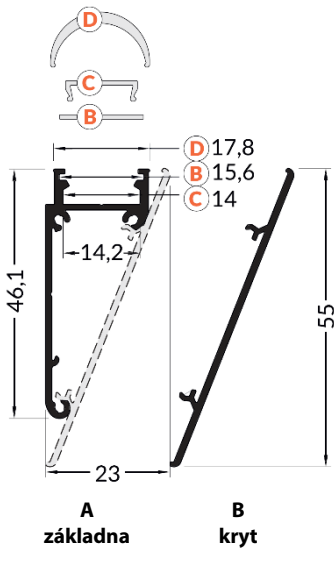

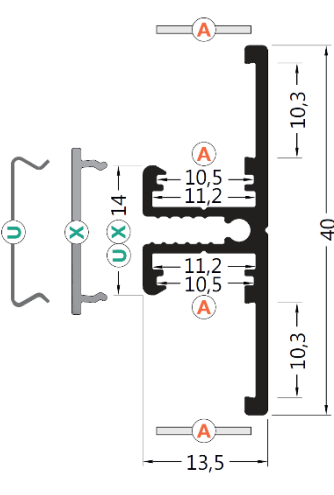
<p>WIRELI 13 FIX 12 3202105120 – hliník surový, 2m příkon pásu max. 15W/m šířka pásu max. 12mm</p> 		<p><i>Jednoduchý chladič profil.</i> Slouží také pro výrobu spojek a hliníkových montážních držáků pro základní řadu profilů WIRELI 11 SURFACE, WIRELI 12 GROOVE, WIRELI 60 CORNER.</p>
<p>WIRELI FIX 16 WIRELI VARIO 30-11 3209244120 – hliník surový, 2m příkon pásu max. 20W/m šířka pásu max. 16mm</p> 		<p><i>Jednoduchý chladič profil.</i> Slouží také pro výrobu spojek a hliníkových montážních držáků pro základní řadu profilů SURFACE 14, ROOVE 14, CORNER 14.</p>
<p>AL PÁSOVINA 3209038120 – P10 hliník surový, 2m průřez 10x0,5mm příkon pásu max. 10W/m 3209039120 – P12,5 hliník surový, 2m průřez 12,5x0,5mm příkon pásu max. 10W/m 3209022120 – P50 hliník surový, 2m průřez 50x2mm příkon pásu max. 25W/m</p>		<p><i>Pro zajištění chlazení LED pásu.</i> <i>Pro snadné nalepení a montáž pásu na podklad.</i> U montážně kritických typů profilů, kde přímé nalepení pásu do profilu znesnadňují různé montážní výstupky, se pásovina P10 a P12,5 používá ke snazší montáži pásu do profilu. Pásek se nejprve nalepí na pásovina a pásovina s nalepeným páskem se vsune z boku do dutiny profilu.</p>

LED hliníkové profily speciální – policové







<p>WIRELI EDGE 10 k nasunutí na polici tloušťky 8mm 3209204120 – stříbrný mat, elox, 2m 3209205120 – bílý, lak, 2m 3209206120 – černý, elox, 2m příkon pásku max. 20W/m šířka pásku max. 10mm</p> 		<p>3209015600 – Difuzor B nasouvací čirý, 2m 3202013600 – Difuzor B nasouvací jemně matný, 2m 3202014600 – Difuzor B nasouvací opál, 2m 3209023600 – Difuzor C klip čirý, 2m 3209007600 – Difuzor C klip jemně matný, 2m 3209009600 – Difuzor C klip opál, 2m 3202012600 – Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2m 3209023602 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár 3209024602 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár 3209025602 – Koncovka s otvorem pro kabel bílá, pár 3209026602 – Koncovka s otvorem pro kabel černá, pár</p> <p><i>Pro zpětné nasvícení prostoru pod policí, na kterou je profil nasunut.</i></p>
<p>WIRELI 10 MIKRO LINE 12 J/ svícení do hrany skla a plexi tl. 8mm 3209010120 – stříbrný mat, elox, 2m 3202102120 – hliník surový, 2m příkon pásku max. 15W/m šířka pásku max. 8(10)mm</p> 		<p>3209034600 – Difuzor J nasouvací opál, 2m 3209039120 – P12,5 pásovina 12,5x0,5mm hliník surový, 2m 3209008600 – Koncovka transparentní plná, pár 3202010600 – Koncovka s vykrojením na sklo (8mm) transparentní, pár</p> <p><i>Profil pro nasvícení skleněných polic o tloušťce skla 8mm nebo vytvoření dekorativní linie bez viditelných světelných bodů.</i></p> <p><i>LED pásek je třeba nalepit na hliníkovou pásovinu 12,5x0,5mm a zasunout do profilu.</i></p>
<p>WIRELI 09 MIKRO 10 svícení do hrany skla a plexi tl. 6mm 3202001122 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 10W/m šířka pásku max. 8mm</p> 		<p>3209038120 – P10 nosná pásovina hliník surový 10x0,5mm, 2m 3202009600 – Koncovka s vykrojením na sklo (6mm) transparentní, pár</p> <p><i>Profil pro nasvícení skleněných polic o tloušťce skla 6mm.</i></p> <p><i>LED pásek je třeba nalepit na hliníkovou pásovinu 10x0,5mm a zasunout do profilu.</i></p>
<p>PROFIL EX svícení do hrany skla a plexi tl. 6mm 3209011609 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 15W/m šířka pásku max. 8mm</p> 		<p>3209038120 – P10 nosná pásovina hliník surový 10x0,5mm, 2m 3209019609 – Koncovka nerez samolepící, ks 3209020609 – Koncovka s otvorem pro kabel nerez samolepící, ks</p> <p><i>Profil pro výrobu svítících orientačních tabulí, vizitek, reklamy, POP/POS oznamovačů.</i></p>

<p>WIRELI GLASS 6/8 konzola pro skleněnou polici 3209173609 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 15W/m šířka pásku max. 8mm</p>		<p>3209178609 – Koncovka, pár 3209177609 – Montážní klín bílý, 1ks na sklo 6mm a 1ks na sklo 8mm 3209174609 – Montážní podložka pod sklo liniová nízká, 1m 3209175609 – Montážní podložka pod sklo liniová vysoká, 1m</p> <p><i>Profil pro výrobu skleněných polic.</i></p>
<p>WIRELI GLASS 8/10 konzola pro skleněnou polici 3209176609 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 15W/m šířka pásku max. 8mm</p>		<p>3209179609 – Koncovka, pár 3209177609 – Montážní klín bílý, 1ks na sklo 6mm a 1ks na sklo 8mm 3209174609 – Montážní podložka pod sklo liniová nízká, 1m 3209175609 – Montážní podložka pod sklo liniová vysoká, 1m</p> <p><i>Profil pro výrobu skleněných polic.</i></p>
<p>WIRELI GLASS KVADRAT 6/8 konzola pro skleněnou polici 3209180609 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 15W/m šířka pásku max. 8mm</p>		<p>3209181609 – Koncovka, pár 3209177609 – Montážní klín bílý, 1ks na sklo 6mm a 1ks na sklo 8mm 3209174609 – Montážní podložka pod sklo liniová nízká, 1m 3209175609 – Montážní podložka pod sklo liniová vysoká, 1m</p> <p><i>Profil pro výrobu skleněných polic.</i></p>
<p>WIRELI 16 TWIN 8 pro skleněné police tloušťky 8mm 3202112120 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 10W/m šířka pásku max. 8mm</p> 	 <p><i>Profil TWIN slouží k zadnímú nasvícení skříňky se skleněnými policemi pro sklo tloušťky 8 mm.</i></p>	<p><i>Rozdíl mezi profily TWIN 8 a TWIN + je v řadě vyřezovaných otvorů jimiž se světlo dostává také do skla police a sklo jemně svítí.</i></p> 
<p>WIRELI 16 TWIN + pro skleněné police tloušťky 8mm, otvory do hrany police 3202113120 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 10W/m šířka pásku max. 8mm</p>	<p><i>Profil TWIN + slouží k zadnímú nasvícení skříňky a skleněných polic pro sklo tloušťky 8 mm.</i></p>	



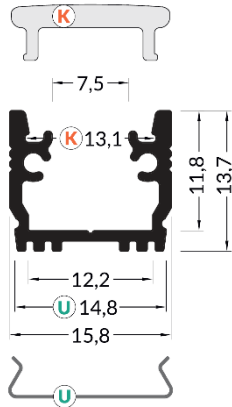

LED hliníkové profily speciální – podsvětlovací

<p>WIRELI AMBI 12 C/ 3209213120 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 15W/m šířka pásku max. 12mm</p> 		<p>3209023600 – Difuzor C klip čirý, 2m 3209007600 – Difuzor C klip jemně matný, 2m 3209009600 – Difuzor C klip opál, 2m 3209226609 – Fixátor plošného difuzoru bílý, set 4ks 3209225609 – Rohová spojka bílá, set 4ks 3209224609 – Rohová spojka šedá, set 4ks</p> <p><i>Profil je určen pro výrobu stropních a nástěnných panelů a světelných boxů pro reklamní a prezentační účely.</i></p>
<p>WIRELI WALLE 12 BCD/ A: základna pro LED pásek 3209207120 – stříbrný mat, elox, 2m 3209300120 – bílá, lak, 2m B: kryt základny 3209208120 – stříbrný mat, elox, 2m 3209305120 – bílý, lak, 2m příkon pásku max. 25W/m šířka pásku max. 12mm</p> 	 <p>A základna</p> <p>B kryt</p>	<p>3209015600 – Difuzor B nasouvací čirý, 2m 3202013600 – Difuzor B nasouvací jemně matný, 2m 3202014600 – Difuzor B nasouvací opál, 2m 3209023600 – Difuzor C klip čirý, 2m 3209007600 – Difuzor C klip jemně matný, 2m 3209009600 – Difuzor C klip opál, 2m 3202012600 – Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2m 3209159120 – Difuzor D klip půlkulatý opál, 2m 3209029602 – Koncovka rovná šedá, pár 3209030602 – Koncovka rovná stříbrná, pár 3209307120 – Koncovka rovná bílá, pár 3209027602 – Koncovka půlkulatá šedá, pár 3209028602 – Koncovka půlkulatá stříbrná, pár 3209306120 – Koncovka půlkulatá bílá, pár</p> <p><i>Profil je určen pro realizaci stropních a nástěnných světelných linií, nepřímé nasvícení stropů, boční nasvícení reklamy aj.</i></p>
<p>WIRELI 20 BACK 10 A/UX pro podsvícení obrazu 3209115120 – stříbrný mat, elox, 2m 3202132120 – hliník surový, 2m 3209230120 – bílý, lak, 2m 3209231120 – černý, lak, 2m příkon pásku max. 18W/m šířka pásku max. 8mm</p> 		<p>3209020600 – Difuzor A nasouvací čirý, 2m 3202025600 – Difuzor A nasouvací jemně matný, 2m 3202024600 – Difuzor A nasouvací opál, 2m 3209016600 – Koncovka šedá, pár 3209170602 – Koncovka stříbrná, pár 3209171602 – Koncovka bílá, pár 3209172602 – Koncovka černá, pár 3209044120 – Montážní spojka X rovná hliníková, ks 3209123120 – Montážní úchyt X pružinový do sádkartonu, ks 3202106120 – Montážní úchyt X hliníkový, otvor kulatý, ks 3209009120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, otvor oválný, ks 3209193120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, otvor zahluubený, ks 3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný 3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý 3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý</p> <p><i>Profil pro realizaci širokých stropních a nástěnných světelných linií, nepřímé nasvícení stropu, podsvícení rámu obrazů, boční svícení nebo podsvícení plakátů, reklamy aj. Profil lze rovněž zavěsit na lankové napájecí závěsy.</i></p>

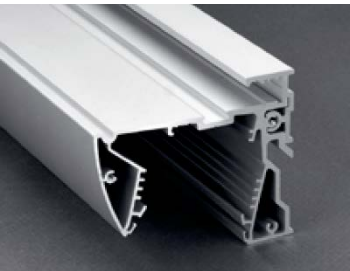
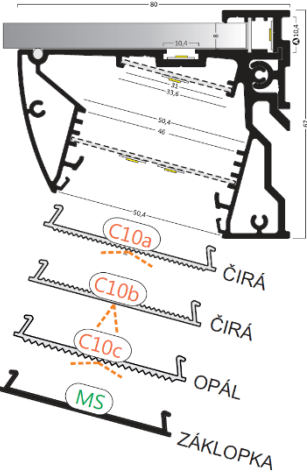
LED hliníkové profily speciální – světelné hrany a schody

<p>WIRELI EDGE C světelná hrana police 3209000001 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 15W/m šířka pásku max. 10mm</p>		<p>3209169609 – Difuzor čirý 100°, 1m 3209166609 – Difuzor opál 100°, 1m 3209170609 – Difuzor lineární čočka 60°, 1m</p> <p><i>Profil na hranu příčky, police nebo stěnu skříně.</i></p>
<p>WIRELI EDGE A světelná hrana police s dorazem 3209164609 – stříbrný mat, elox, 1m příkon pásku max. 15W/m šířka pásku max. 10mm</p>		<p>3209169609 – Difuzor čirý 100°, 1m 3209166609 – Difuzor opál 100°, 1m 3209168609 – Tlumící hrana, 1m 3209172609 – Montážní úchyt, pár</p> <p><i>Profil na hranu dna skříněk vhodný pro dvířka bez úchytek.</i></p>
<p>OUTSTAIRS 12 BC/ mosazná schodnice s osvětlením 3209002343 – mosaz, 0,9m 3209001343 – mosaz, 1,8m příkon pásku max. 15W/m šířka pásku max. 10mm</p> 		<p>3209015600 – Difuzor B nasouvací čirý, 2m 3202013600 – Difuzor B nasouvací jemně matný, 2m 3202014600 – Difuzor B nasouvací opál, 2m 3209023600 – Difuzor C klip čirý, 2m 3209007600 – Difuzor C klip jemně matný, 2m 3209009600 – Difuzor C klip opál, 2m 3202012600 – Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2m</p> <p><i>Luxurní osvětlená mosazná schodnice</i></p>
<p>WIRELI STEP A LINE 10 hliníková schodnice s osvětlením 3209155609 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 18W/m šířka pásku max. 8/10mm</p> 		<p>3209023600 – Difuzor C klip čirý, 2m 3209007600 – Difuzor C klip jemně matný, 2m 3209009600 – Difuzor C klip opál, 2m 3209156609 – Profil krycí, 2m 3209158609 – Protiskluzová hrana, 2m 3209187609 – Koncovka hliník elox, pár</p> <p><i>Standardní hliníková schodová stupnice.</i></p>


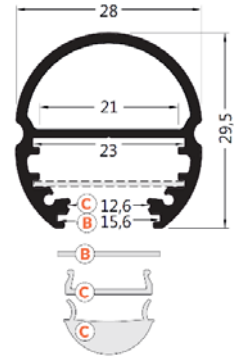



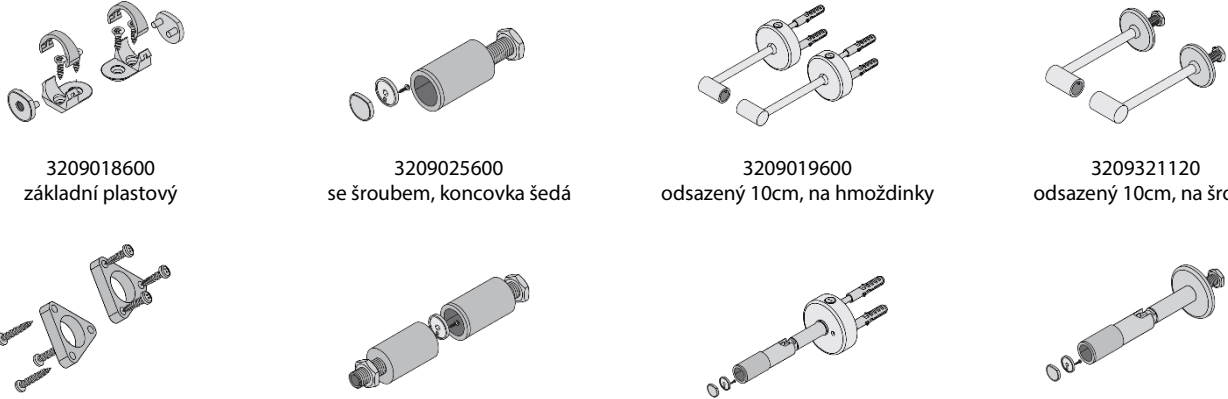








LED hliníkové profily speciální – podlahové

<p>WIRELI FLOOR HR svítící pochůzná linka do podlahy 3209010609 – hliník surový, 2m příkon pásku max. 15W/m šířka pásku max. 10mm</p>		<p>3209017609 – Difuzor opál, 2m 3209070609 – Koncovka šedá, ks</p>
<p>WIRELI FLOOR 12 K/U pochůzný podlahový profil 3209209120 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 15W/m šířka pásku max. 8(10)mm</p> 		<p>3209033600 – Difuzor K klip opál, 2m 3209031602 – Koncovka stříbrná, pár 3209032602 – Koncovka s otvorem pro vodič plast stříbrná, pár 3209164120 – Montážní úchyt U ocelový nerez se zuby do drážky, ks 3209009120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, otvor oválný, ks 3209193120 – Montážní úchyt U ocelový nerez, otvor zahlobený, ks 3209249120 – Závěs SELV 50V 1500mm stříbrný 3209248120 – Závěs SELV 50V 1500mm bílý 3209250120 – Závěs SELV 50V 1500mm černý</p> <p><i>Díky své velké zástavné hloubce profil umožňuje dosáhnout při použití opálového difuzoru a LED pásku 120LED/m nepřetržitě světelné linie.</i></p>
<p>WIRELI FLOOR HR LINE svítící linka do exteriérové dlažby 3209008609 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 20W/m šířka pásku max. 12mm</p>		<p>3209018609 – Difuzor opál, 2m 3209081609 – Koncovka profilovaná, ks 3209027609 – Koncovka obdélníková, ks 3209026609 – Koncovka obdélníková s otvorem pro kabel, ks 3209028609 – Montážní podklad, ks</p>

LED hliníkové profily speciální – víceúčelový profil MULTI SHELF

<p>WIRELI MULTI SHELF multifunkční profil 3209019120 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 50W/m šířka pásku max. 30/40mm příkon pásku sklo max. 15W/m šířka pásku sklo max. 8mm příkon pásku podsvět max. 15W/m šířka pásku podsvět max. 8mm</p> 	 <p><i>Multifunkční profil pro výrobu skleněných polic a zakázkových zásuvkových lišt.</i></p>	<p>3209020120 – Profil MULTI - úchyt skleněné police hliníkový, 2m 3209021120 – Kryt profil MS záklopka stříbrný elox, 2m 3209022120 – P50 pásovina hliník surový průřez 50x2mm, 2m 3209023120 – Difuzor čirý optika se širokým vyzařovacím úhlem, 2m 3209041120 – Difuzor čirý optika s úzkým vyzařovacím úhlem, 2m 3209161120 – Difuzor opál, 2m 3209020600 – Difuzor A nasouvací čirý, 2m 3202025600 – Difuzor A nasouvací jemně matný, 2m 3202024600 – Difuzor A nasouvací opál, 2m 3209025120 – Koncovka základního profilu, ks 3209026120 – Koncovka základního profilu s konektorem, ks 3209029120 – Koncovka základního profilu průběžná, ks 3209027120 – Koncovka základního profilu a police, ks 3209028120 – Koncovka základního profilu a police s konektorem, ks 3209030120 – Koncovka základního profilu a police průběžná, ks 3209037120 – Montážní úchyt pro zavěšení základního profilu 3209031120 – Rámeček poloviční pro 1x vypínač, ks 3209032120 – Rámeček celý pro 1x zásuvka nebo 2x vypínač, ks 3209033120 – Rámeček dvojitý pro 2x zásuvka nebo kombinaci 1x zásuvka + 2x vypínač, ks 3209036120 – Vypínač pro lištu MUTLI SHELF 3209034120 – Zásuvka pro lištu MULTI SHELF</p>
--	---	--

LED hliníkové profily speciální – kruhové

<p>WIRELI OVAL 20 BC/ svítící šatní tyč pro osvětlení skříně 3209015120 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 20W/m šířka pásku max. 12mm</p> 		<p>3209015600 – Difuzor B nasouvací čirý, 2m 3202013600 – Difuzor B nasouvací jemně matný, 2m 3202014600 – Difuzor B nasouvací opál, 2m 3209023600 – Difuzor C klip čirý, 2m 3209007600 – Difuzor C klip jemně matný, 2m 3209009600 – Difuzor C klip opál, 2m 3202012600 – Difuzor C klip lineární čočka 60° čirá, 2m 3209014600 – Úchyt boční plastový šedý, pár 3209017600 – Úchyt boční kovový lesklý, pár</p>
<p>PDS-O Profil pro výrobu tyčových svítidel 3209012609 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 18W/m šířka pásku max. 10mm</p>		<p>3209036609 – Difuzor A klip čirý, 2m 3209035609 – Difuzor A klip opál, 2m 3209016609 – Difuzor B klip čirý, 2m 3209015609 – Difuzor B klip opál, 2m 3209183609 – Difuzor C klip LIGER opál, 2m 3209024609 – Koncovka šedá, ks 3209025609 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, ks 3209032609 – Koncovka k vypínači v liště šedá, ks 3209033609 – Koncovka k vypínači v liště s otvorem pro kabel šedá, ks 3209037609 – Koncovka napájecí šedá, ks 3209038609 – Montážní úchyt plechový vnější, otvor zahluběný, ks 3209040609 – Montážní ocelové lanko, 1m 3209039609 – Montážní ocelové lanko, 2m 3209041609 – Úchyt lanka do sádkartonového stropu, ks</p>
<p>WIRELI 26 PEN 8 I/ profil pro výrobu dekorativních svítidel 3209003120 – stříbrný mat, elox, 2m příkon pásku max. 15W/m šířka pásku max. 8(10)mm</p> 		<p>3209018120 – Difuzor I klip transparentní, 2m 3209038120 – P10 nosná pásovina hliník surový 10x0,5mm, 2m 3209004602 – Koncovka šedá, pár 3209165602 – Koncovka stříbrná, pár 3209166602 – Koncovka s otvorem pro kabel šedá, pár 3209167602 – Koncovka s otvorem pro kabel stříbrná, pár</p> <p>Různé varianty držáků, pár :</p>
 <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>3209018600 základní plastový</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>3209025600 se šroubem, koncovka šedá</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>3209019600 odsazený 10cm, na hmoždinky</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>3209321120 odsazený 10cm, na šroub</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>3209325120 průběžný kovový</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>3209322120 rozpěrný</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>3209324120 kloubový, na hmoždinky</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>3209323120 kloubový, na šroub</p> </div> </div>		